



LARGA POSSIBILIDADE DE CORES



SHADED RED 3D




CLASSIC RED 3D



SHADED BROWN 3D




TERRACOTTA 3D



SHADED GREEN 3D



FOREST GREEN 3D



BLACK

CARACTERÍSTICAS

Comprimento	106cm
Largura	40cm
Espessura	3mm
Altura de Onda	40mm
Área útil por telha	0,31m ²
Telhas por m ²	3,23pcs
Peso por telha	1,27kg
Peso por m ²	4kg

Pegada ecológica **4kg eq CO₂/m²**


Acessórios

CUME SLIM ONDUBAND® 10CM

FECHO CAP ONDULAIR SLIM

REMATE LATERAL

CUME STANDARD
Para inclinações > 60% (≈31°)



VISITE O NOSSO SITE

www.onduline.pt

ou contate-nos por info@onduline.pt

flashcode



web

Onduline, SA
Rua das Lages, 524
4410-272 Canelas VNG
Telf: (00351) 227 151 230
Fax: (00351) 227 123 788

ONDUVILLA™
by Onduline



CO/01



ONDUVILLA™
by Onduline

Novo 3D



ENTRE NA ONDA
DO DESIGN &
SIMPLICIDADE

> Uma solução única: estética,
simples e fiável



ONDUVILLA®

Perfeito para todo o tipo de aplicações.

Estéticas, agradáveis e fiáveis, as telhas ONDUVILLA significam um valor acrescentado e são uma solução ideal para a **realização** da sua cobertura ou para a sua **renovação**. É uma solução **ligeira e atrativa**, extremamente simples de instalar, bem como facilmente adaptável a estruturas de pequena dimensão.

Benefícios

ESTÉTICA

- Disfrute do estilo mediterrânico.
- Variada possibilidade de escolha de cores.
- Instalação melhorada com recurso a uma vasta gama de acessórios

FACILIDADE

- Instale as telhas como desejar: sobre ripado ou sobre uma base contínua de madeira
- Simplesmente fixe as telhas. Não é necessária qualquer colagem - só um martelo, fixações e uma ferramenta de corte serão necessárias.
- Instale a sua cobertura rapidamente e sem grande esforço.

IMPERMEABILIDADE

- Consiga uma impermeabilização durável

LEVEZA

- Com apenas 4kg/m², as telhas são fáceis de transportar e manusear



ECOLOGIA

- ONDUVILLA® contém aprox. 50 % de material reciclado, a best-in-class product!


A instalação em poucos passos

RÁPIDA SATISFAÇÃO


Em poucas horas, poderá instalar toda a cobertura, conseguindo que esta tenha um visual moderno e atrativo.

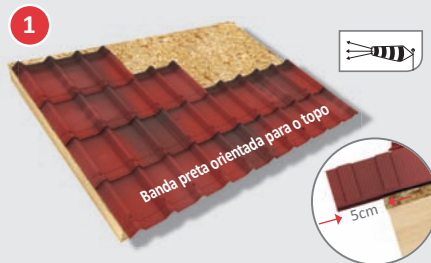


As telhas deverão ser colocadas no sentido contrário aos ventos predominantes. Deverá começar-se pelo beirado, não devendo as telhas saírem mais de 5 cm para o exterior.

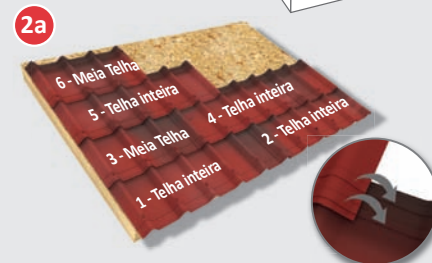

As placas deverão ser colocadas com junta desencontrada, devendo estar perfeitamente alinhadas as zonas de sobreposição demarcadas.

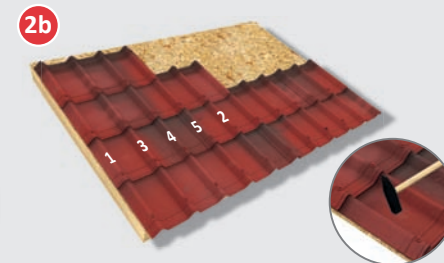


As telhas deverão ser fixadas em todas as ondas, devendo a fixação ser aplicada a meio da zona demarcada de sobreposição. deverão ser utilizadas fixações adequadas ONDUVILLA.

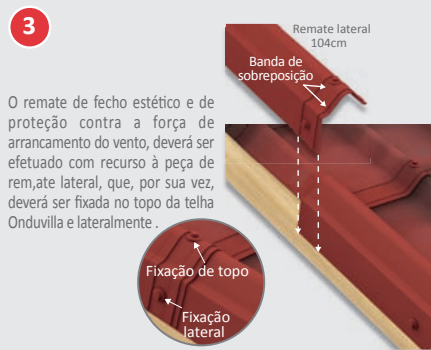


O remate de fecho estético e de proteção contra a força de arrancamento do vento, deverá ser efetuado com recurso à peça de remate lateral, que, por sua vez, deverá ser fixada no topo da telha Onduvilla e lateralmente.




Na empena oposta, corte a última telha e use uma ripa de madeira para apoio da mesma. Deverá finalizar o remate com a utilização do remate de fecho lateral.

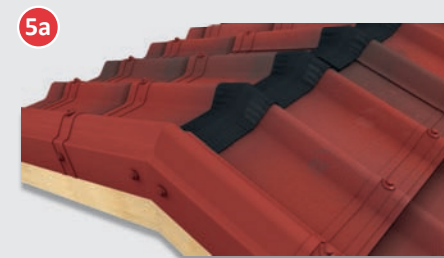

Assegure a estanquidade no cume, através da colocação da fita auto-adesiva ONDUBAND (com 10 cm). Se a área da cobertura for > 20 m².

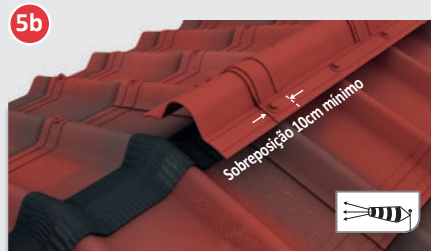

Coloque o cume e fixe-o nos dois lados da cobertura, no topo das ondas. O cume deverá ser colocado no sentido contrário aos dos ventos predominantes.

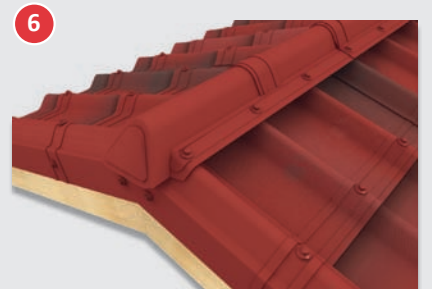

Poderá aplicar o fecho lateral CAP no cume (apenas para cume SLIM CAP) de maneira a dar o melhor acabamento à cobertura.

Recomendações para o corte das telhas ONDUVILLA



O corte das telhas poderá ser efetuado manualmente com x-ato ou serrote, bem como com serra elétrica.